

ERGÄNZENDE VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

Beschichtete Terrassenplatten vereinen die Vorzüge technischer Innovationen mit der langjährigen Erfahrung aus unserer Produktion. Die transparent matte, hochwertige Beschichtung schützt die Terrassenplatten vor Verschmutzungen aller Art. Sie ist dauerhaft mit dem Stein verbunden und verhindert ein Verblässen der Farben.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Herstellerhinweise zu Lagerung, Verlegung und Pflege von beschichteten Terrassenplatten sowie die allgemeinen Verlege- und Pflegetipps, die ebenfalls jeder Palette beigelegt sind.

LAGERUNG

Die werkseitige Originalverpackung der beschichteten Terrassenplatten sieht Abstandsschnüre zum Schutz der Platten vor mechanischen Beschädigungen und für eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflächen dürfen beim Transport, bei der Verlegung oder bei der Zwischenlagerung der Platten nicht ungeschützt aufeinandergelegt werden, um Verkratzungen zu vermeiden.

Für die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der Beschichtung der Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem Schwitzwasser zwischen den Flächen kommen kann. Dieses Schwitzwasser kann bei längerem Kontakt mit der beschichteten Oberfläche zu Lackschäden (Abbeizeffekt) führen. Für die Lagerung von Restbeständen gilt ebenfalls, dass diese trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden müssen.

Tipp: Lagern Sie die Platten vor der Verlegung an einer möglichst trockenen Stelle. Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen entfernen und bei längeren Arbeitspausen sollten die Platten wieder mit Folie abgedeckt werden. Die vorhandenen Schnüre aus dem Paket als Schutz bei der Zwischenlagerung benutzen! Die Platten nicht waagrecht übereinander stapeln.

VERLEGUNG

Prüfen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Übereinstimmung mit der Bestellung nach Art, Menge und Qualität. Deutlich sichtbare Mängel wie beispielsweise Risse, Abplatzungen oder Farbunterschiede sind vor dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach erfolgtem Einbau nicht anerkannt werden können. **Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung (Splitt/Kies) mit Abstandhaltern zu verlegen und die Fugen offen zu lassen.**


Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern sollten mit einem Verlegehammer leicht angeklöpft werden.

Platten können auch mit Hilfe von Plattenlagern, Stelzlagern, Mörtelsäcken oder Verlegematten verlegt werden. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Fachmann beraten.

Eine Verwendung von gebundenen Fugenmörteln ist möglich, wird von uns jedoch nicht empfohlen. **Epoxydharzhaltige Fugenmassen sollten nicht eingesetzt werden,** da Verschmutzungen der Plattenoberflächen durch ausgehärtete Fugenmasse nicht mehr schadlos zu entfernen sind.

Bitte beachten Sie bei gebundenen Fugenmörteln unbedingt die Hinweise der Hersteller, da wir Reklamationen aufgrund von Verarbeitungsfehlern nicht anerkennen.

Falsche Verlegung kann zu dauerhaften Schäden an Ihrem Plattenbelag führen. Beachten Sie die Verlegetipps in unserem Hauptkatalog, sowie die jedem Produkt beigelegten Verlegehinweise.

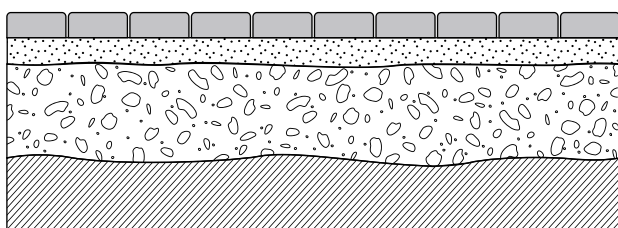

PLATTEN

Splittbett, 3 - 5 cm

Frostschutzschicht (Kies oder Schotter), 20 - 30 cm

Unterbau (Erdreich)

FARBSPIEL

Achten Sie beim Verlegen auf das Mischen aus unterschiedlichen Paketen und Lagen. Unser Betonwerkstein besteht aus Naturprodukten wie Edelsplitt, Sand, Zement und Wasser. So ist auch seine Farbe natürlichen Schwankungen unterworfen. Ein hellerer Sand oder ein dunklerer Zement kann die Farbe variieren lassen.

Wir verwenden hochwertige, UV-beständige und dauerhafte Eisenoxydfarben. Leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Platten sind produktionsbedingt und unterstreichen den natürlichen Charakter unserer marmorierten Platte. Bei marmorierten Platten ist daher eine Farbgleichheit in der Fläche nicht zu realisieren. Diese Farbungleichheit ist beabsichtigt. Eine farblich exakte Lieferung nach den ausgestellten Mustern bei Ihrem Baustoffhändler ist daher nicht möglich. **Farbunterschiede, hell- und dunkeltönung sind kein Reklamationsgrund!**

PFLEGE

Dank der Beschichtung beschränkt sich die Pflege Ihrer Terrassenplatten auf das absolute Minimum. Dennoch kann die Lebensdauer der Beschichtung durch pfleglichen Umgang und regelmäßige Pflege erhöht werden.

MINIMALER PFLEGEAUFWAND

Die Pflegeleichtigkeit wird durch die Beschichtung deutlich verbessert, da das Eindringen von Schmutz in den Stein verhindert wird. Die Poren des Betons werden durch die Beschichtung geschlossen und Flüssigkeiten bleiben auf der Oberfläche und dringen nicht in die Platte ein. Verschmutzungen sind viel leichter mit Wasser, handelsüblichen Reinigern und einem harten Besen (Schrubber) zu entfernen. Bei Verwendung von UV-Lack können selbst hartnäckige Verschmutzungen durch Blüten, Lehm, Rasenschnitt, Rotwein oder Öle der Platte nichts mehr anhaben, da sie sich lediglich auf der Oberfläche ablagern. Für derartig hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen der Beschichtung empfehlen wir, die Flecken mit Wasser einzuweichen und den von uns erprobten milden Steinreiniger zu verwenden. Auch Moose und Algen finden auf der beschichteten Oberfläche keinen Nährboden und können bei regelmäßiger Pflege nicht Fuß fassen. Hochdruckreiniger bis max. 35 bar für den Hobbygärtner können auch verwendet werden, der Einsatz einer Dreckfräse ist nicht zu empfehlen.

STARKER SCHUTZ

Die Beschichtung ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf stark frequentierten öffentlichen Flächen lässt sich keine Abnutzung durch Überlaufungen feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Spuren verschwinden durch die normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von

allein. Stärkere Beschädigungen können problemlos mit der Pflegebeschichtung beseitigt werden.

Zur Vermeidung von Beschädigungen der Beschichtung empfehlen wir, Kunststoffkappen oder Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen. Auch Blumentöpfe, Schirmständer oder andere schwere Elemente sollten nicht über die Beschichtung gezogen werden. Zusätzlich sollten Blumenkübel und andere "Gestaltungsgegenstände" mit einer gut durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden.

RUTSCHFESTIGKEIT

Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der beschichteten Platten kein Wasser aufnehmen kann. Diese für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die Ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

UNSER VERSPRECHEN

Die Wirkung der Beschichtung ist über Jahre dauerhaft und eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich! Viele interne und externe Tests haben dies bestätigt. Wir möchten auch Sie von der Qualität unserer Produkte überzeugen. **Unsere Garantie gibt Ihnen bei fachgerechter Verlegung sowie normaler Benutzung und Pflege lange Sicherheit!**

- hohe Farbbeständigkeit
- extrem niedrige Schmutzaufnahme
- hohe Fleckenbeständigkeit
- hohe Frostbeständigkeit
- erhöhter Selbstreinigungseffekt durch Bewitterung
- frei von Kalkausblühungen
- besonders leicht zu Reinigen auch bei intensiven Verschmutzungen
- Algen und Moos hemmend
- hohe Lebensdauer
- hohe Tausalzbeständigkeit
- hohe Hitzebeständigkeit
- Hochdruckreinigung bis max. 35 bar möglich
- recyclingfähig und umweltverträglich

